2015年6月
新発売

ケアスロープ® L 専用
中継台(CS-L)

ケアスロープL
L字型使用例

ケアスロープL
ストレート型使用例

中継台(CS-L)

ポイント1
奥行の無い所にも
高段差で安全・快適に
外出が可能！

ポイント2
簡単に組立・設置が
可能！

ポイント3
介助者も一緒に
乗る事ができ
安全です！

ポイント4
ケアスロープと
中継台を合わせて
ケアスロープLに！

ケアメディックス株式会社

≪中継台(CS-L)　参考設置≫

ケアスロープLの設置例

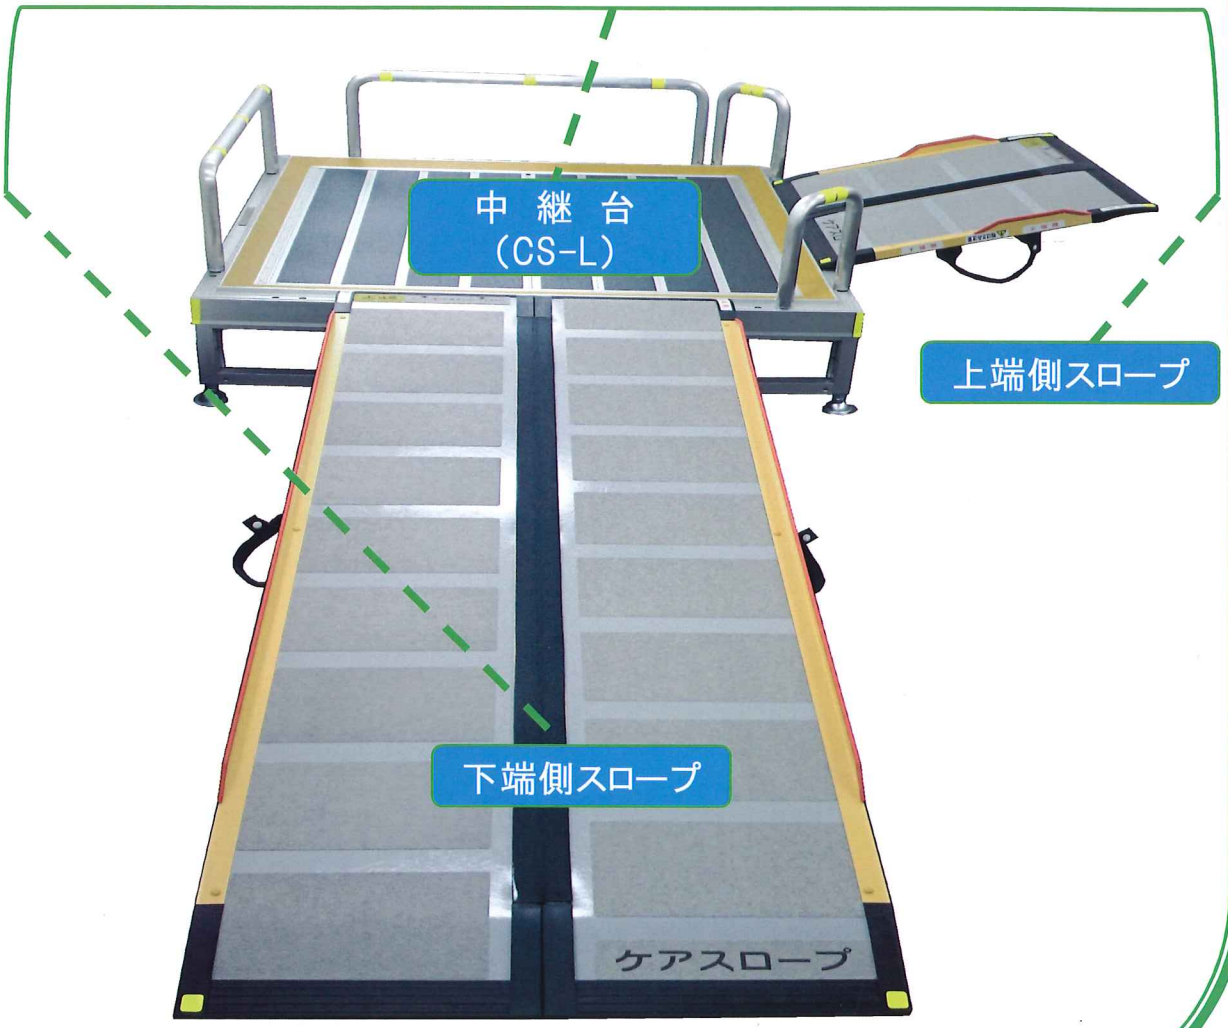

≪スロープを設置する前に≫

①ご確認いただく項目

1.段差の高さ
2.設置箇所の状況
3.介助する方、される方の確認
4.設置する箇所の傾斜角度
　(5°～10°以内を推奨)
5.段差・傾斜に適したスロープの
　長さを選定

②用意する物

1.メジャーもしくは定規
2.スパナ(サイズ24)

≪中継台(CS-L)の設置手順≫

1

ハンドバンドを持って中継台(CS-L)の脚を設置箇所付近まで移動させます。

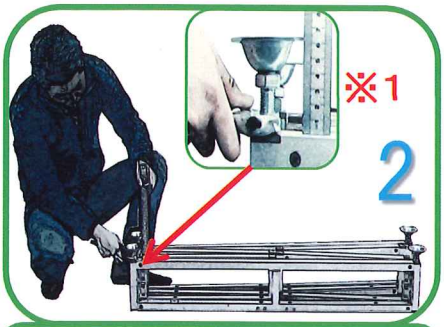

2

アジャスター部を上にしメジャーもしくは定規で高さの調整をする。※1参照

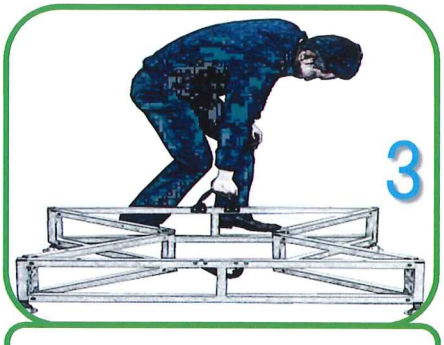

3

アジャスター部を元に戻し片側のハンドバンドを持ち広げる。

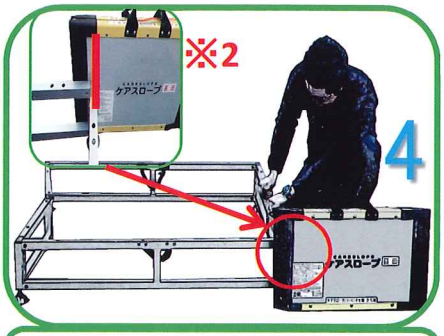

4

上端側スロープを置き位置を決める。※2参照

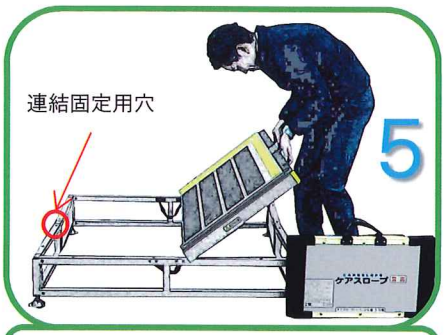

5

脚と天板の連結固定用穴位置が合うように天板をセットする。

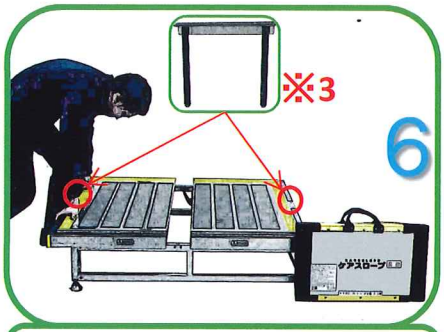

6

脚の連結固定具用穴と天板の連結固定具用穴を合わせ連結固定具を差し込む。※3参照

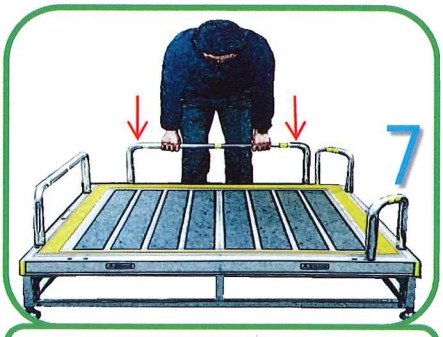

7

落下防止柵を2ケ所、コーナー用落下防止柵を2ヵ所差し込みます。

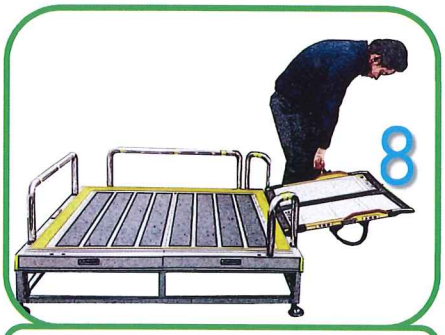

8

中継台(CS-L)の組み立て終了後上端側スロープを設置します。

9

下端側スロープを設置し、全体にガタツキが無いことを確認し「ケアスロープL」の設置が完了。

≪各部名称≫

天板 x2

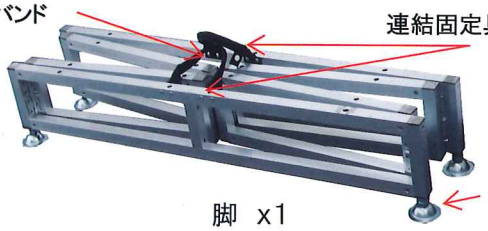

脚 x1

連結固定具 x2

落下防止柵 x2

コーナー用落下防止策柵 x2

≪中継台(CS-L) 規格表≫

商品名	品　番	JANコード	希望小売価格(税別)
中継台	CS-L	4958519530005	¥185,000
重量:天板 約9kg×2枚 脚 約17kg 落下防止柵 大:約1.5kg×2ケ/小:約0.8kg×2ケ			
耐荷重:300kg			
サイズ:幅約120cm×長さ約120cm×高さ約26cm～40cm			
車いす有効範囲:約100cm×100cm(黄色テープ内)			
材質:アルミ・スチール			

≪ケアスロープ L 組合せ表≫

ケアスロープL	下端側スロープ	中継台高さ(下端側スロープ傾斜角度)	上端側スロープ	適応段差目安(上端側スロープ傾斜角度)	TAISコード
CSL175- 65	CS-175	最低26cm(8.5°) ～ 最高40cm(13°)	CS- 65	35cm(8°)～53cm(12°)	00093-000026
CSL175-100			CS-100	39cm(8°)～60cm(12°)	00093-000027
CSL175-120			CS-120	42cm(8°)～64cm(12°)	00093-000028
CSL175-150			CS-150	46cm(8°)～71cm(12°)	00093-000029
CSL200- 65	CS-200	最低26cm(7.5°) ～ 最高40cm(11.5°)	CS- 65	35cm(8°)～53cm(12°)	00093-000030
CSL200-100			CS-100	39cm(8°)～60cm(12°)	00093-000031
CSL200-120			CS-120	42cm(8°)～64cm(12°)	00093-000032
CSL200-150			CS-150	46cm(8°)～71cm(12°)	00093-000033
CSL240- 65	CS-240C	最低26cm(6°) ～ 最高40cm(9.5°)	CS -65	35cm(8°)～53cm(12°)	00093-000034
CSL240-100			CS-100	39cm(8°)～60cm(12°)	00093-000035
CSL240-120			CS-120	42cm(8°)～64cm(12°)	00093-000036
CSL240-150			CS-150	46cm(8°)～71cm(12°)	00093-000037

※ CSL 200 - 65
- CSL：品番
- 200：下端側スロープ長さ
- 65：上端側スロープ長さ

※車いすの種類や介助する方の体力等により適応範囲は変化します。
上の表は目安としてお使いください。

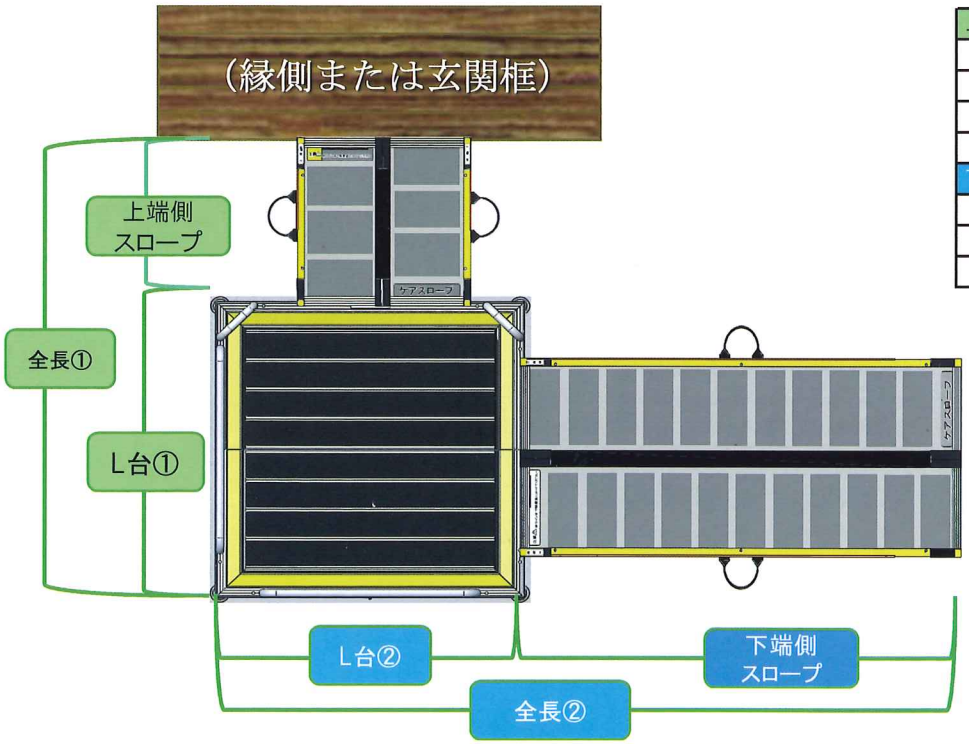

《L字型 ／ ストレート型 》

上端側スロープ	L台①	全長①
65cm	120cm	177cm
100cm		212cm
120cm		232cm
150cm		262cm
下端側スロープ	L台②	全長②
175cm	120cm	291cm
200cm		316cm
240cm		356cm

※全長①+下端スロープで総長さとなります。

取扱い注意事項

- 本製品はケアスロープ専用です。
- ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
- 規格外のスロープを使用しないでください。
- ご使用前に、各部異常がないか点検し、安全を確認してからご使用ください。
- 中継台(CS-L)を設置する際は不安定な場所に設置しないでください。(沈み込みが起こるような不安定な場所は避けてください。)
- アジャスターにて高さを調整してください。(設置手順P3-2)
- ご使用時は必ず柵をつけてください。
- 柵に寄りかかるなど過度な力をかけないでください。
- 脚部を運ぶ際は、持ち手を持ってください。(P1参照)
- 天板と脚部で指を挟まないように注意してください。

取扱店

ケアメディックス株式会社

2015/7/8/2000 Ver.2